CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO 8 ENTRADAS / 14 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Caja de conexiones Ex e para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en aluminio.

La caja cuenta con 4 entrada de cable M16 y 4 entradas M20, y está equipada con 14 bornas de 2,5mm² + 2 bornas de tierra en su interior.

Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS	
Designación:	**Referencia:**
A21-E2-01806+14T2,5+4M16+4M20	5A0822
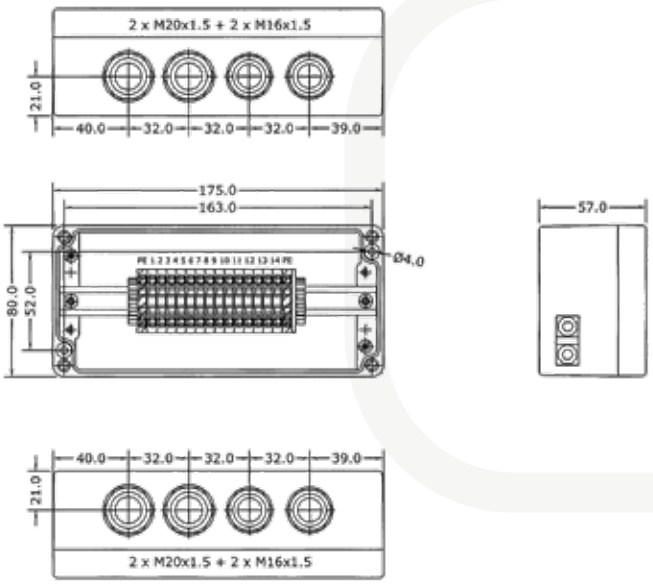
DATOS TÉCNICOS		
Marcado:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	
Certificado:	Certificado de examen de tipo	
Carcasa:	Aluminio	
Dimensiones:	175x80x57mm	
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C	
Bornas:	14 bornas de 2,5mm² + 2 bornas de tierra 2,5mm²	
Grado de protección:	IP65	
Entradas de cable:	Cara superior: 2x M16x1,5 prensaestopas de poliamida (4-10 mm) 2x M20x1,5 prensaestopas de poliamida (7-13 mm)	Cara inferior: 2x M16x1,5 prensaestopas de poliamida (4-10 mm) 2x M20x1,5 prensaestopas de poliamida (7-13 mm)