

# CONMUTADOR SERIE ROCKER

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## INTERRUPTORES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



La serie ROCKER-EX[GD] ha sido diseñada para el control de instalaciones de iluminación en áreas clasificadas como zona 1, 2, 21 y 22.

La presencia de una atmósfera potencialmente explosiva, por gas o polvo, implica que cada componente se elija con las características adecuadas, con el fin de evitar la ignición de una explosión.





Certificado de examen de tipo

### REFERENCIAS

| Designación:                  | Contactos (NO+NO): | Entradas de cable:                  | Referencia: |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Conmutador<br>592.R002-03-xxx |                    | 1xM20+2xM20<br>(tapones incluidos)S | 3T0102      |

### DATOS TÉCNICOS

|                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcado:                   | <b>Ex II 2GD</b><br>Ex db eb IIC T6 Gb (with $T_{amb} +40^{\circ}C$ )<br>Ex db eb IIC T4 Gb (with $T_{amb} +60^{\circ}C$ ); $T_{cable} = 85^{\circ}C$<br>Ex tb IIIC T80°C Db |
| Certificado:               | Certificado de examen de tipo                                                                                                                                                |
| Temperatura de operación:  | $-35^{\circ}C \leq T_a \leq +60^{\circ}C$                                                                                                                                    |
| Carcasa:                   | PA6 (reforzado con fibra de vidrio)                                                                                                                                          |
| Corriente:                 | Max. 16A                                                                                                                                                                     |
| Tensión:                   | Max. 250V, 50/60 Hz                                                                                                                                                          |
| Grado de protección:       | IP66                                                                                                                                                                         |
| Resistencia a impactos IK: | 7J                                                                                                                                                                           |
| Terminales:                | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |

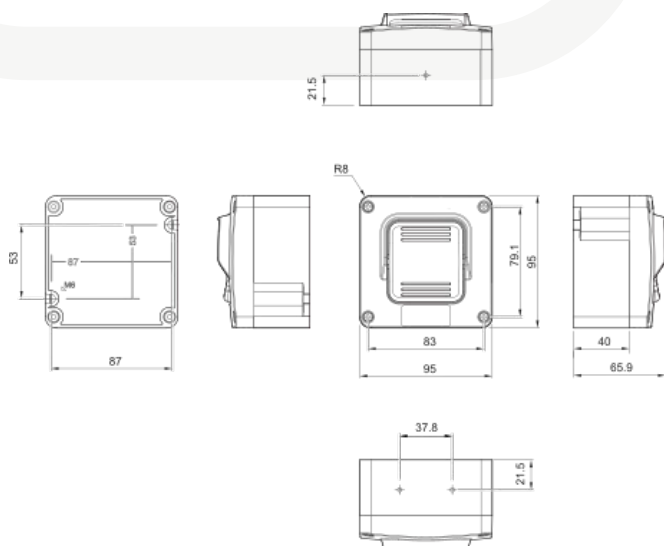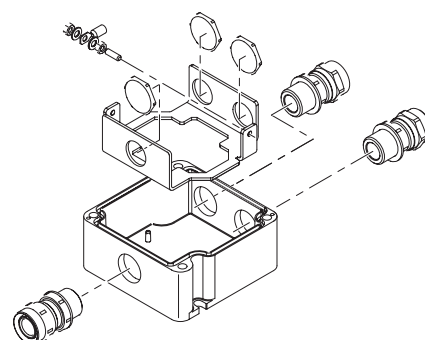

### ACCESORIOS

| Designación:                                                                  | Referencia: |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Prensaestopas de latón para cable armado M20x1,5 (D. ext. 9 - 15,5 mm)        | 7B0702      |
| Prensaestopas de latón para cable armado M20x1,5 (D. ext. 13,2 - 20,5 mm)     | 7B0703B     |
| Prensaestopas de latón para cable no armado M20x1,5 (D. ext. 3 - 7 mm)        | 7B0903      |
| Prensaestopas de latón para cable no armado M20x1,5 (D. ext. 5 - 10,3 mm)     | 7B0904      |
| Prensaestopas de latón para cable no armado M20x1,5 (D. ext. 9 - 15,3 mm)     | 7B0905      |
| Latón niquelado y acero inoxidable bajo pedido.                               |             |
| Prensaestopas de poliamida para cable no armado M20x1,5 (D. ext. 9 - 15,3 mm) | 7A0102      |

