

INTERRUPTOR ON-OFF SERIE ROCKER

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

4
CONEXIÓN Y CONTROL

INTERRUPTORES ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



La serie ROCKER-EX[GD] ha sido diseñada para el control de instalaciones de iluminación en áreas clasificadas como zona 1, 2, 21 y 22.

La presencia de una atmósfera potencialmente explosiva, por gas o polvo, implica que cada componente se elija con las características adecuadas, con el fin de evitar la ignición de una explosión.





Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Contactos (NO+NO):	Entradas de cable:	Referencia:
Interruptor On-Off 592.R001-03-xxx		1xM20+2xM20 (tapones incluidos)	3T0101

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2GD Ex db eb IIC T6 Gb (with $T_{amb} +40^{\circ}C$) Ex db eb IIC T4 Gb (with $T_{amb} +60^{\circ}C$); $T_{cable} = 85^{\circ}C$ Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	$-35^{\circ}C \leq T_a \leq +60^{\circ}C$
Carcasa:	PA6 (reforzado con fibra de vidrio)
Corriente:	Max. 16A
Tensión:	Max. 250V, 50/60 Hz
Grado de protección:	IP66
Resistencia a impactos IK:	7J
Terminales:	2,5 mm ²

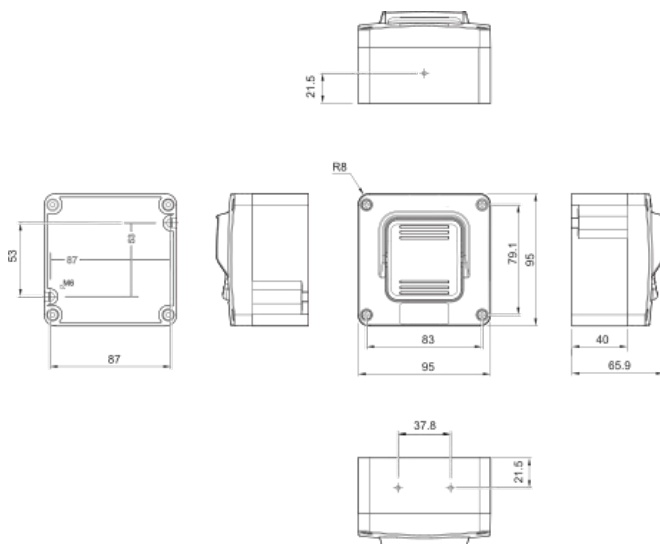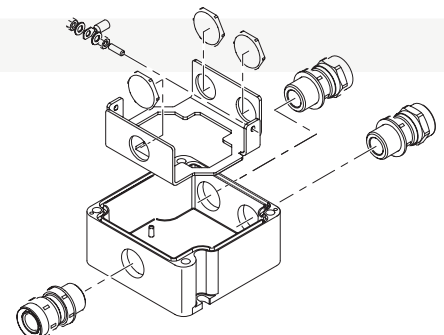

ACCESORIOS

Designación:	Referencia:
Prensaestopas de latón para cable armado M20x1,5 (D. ext. 9 - 15,5 mm)	7B0702
Prensaestopas de latón para cable armado M20x1,5 (D. ext. 13,2 - 20,5 mm)	7B0703B
Prensaestopas de latón para cable no armado M20x1,5 (D. ext. 3 - 7 mm)	7B0903
Prensaestopas de latón para cable no armado M20x1,5 (D. ext. 5 - 10,3 mm)	7B0904
Prensaestopas de latón para cable no armado M20x1,5 (D. ext. 9 - 15,3 mm)	7B0905
Latón niquelado y acero inoxidable bajo pedido.	
Prensaestopas de poliamida para cable no armado M20x1,5 (D. ext. 9 - 15,3 mm)	7A0102