

# LUMINARIA TUBULAR KE-LED-EX 4003

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)


## LUMINARIAS LED ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Estas luminarias LED tubulares para máquinas, extremadamente compactas y a prueba de explosiones, se definen como una solución de primera clase para una iluminación eficaz en entornos exigentes. Su reducido espacio necesario las hace especialmente adecuadas para iluminar espacios reducidos, contenedores y máquinas en los que es esencial una iluminación de larga duración.



- 3x POWER LEDs | 6500K
- Tubo protector de policarbonato
- Diferentes colores disponibles
- Balasto electrónico con protección especial
- Extremos de aluminio
- 2x Soportes de plástico incluidos



## REFERENCIAS

Designación:	Potencia:	Tensión:	Corriente:	Flujo luminoso:	Clase de protección:	Referencia:
Luminaria Tubular EX 4003 12V	2,8 W	12V AC/DC	0,20 A	235 lm	III	1D0610
Luminaria Tubular EX 4003 24V	3,0 W	24V AC/DC	0,10 A	255 lm	III	1D0611
Luminaria Tubular EX 4003 42V	3,8 W	42V AC/DC	0,075 A	180 lm	II	1D0612
Luminaria Tubular EX 4003 24V	3,0 W	110V AC/DC	0,025 A	185 lm	II	1D0613
Luminaria Tubular EX 4003 230V	3,3 W	220-240V AC	0,03 A	200 lm	II	1D0614


## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T105° Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +50°C
LED:	3x POWER LED 6500K   CRI >70   Vida útil >50.000h
Grado de protección:	IP68 - 50m/5h
Tubo protector:	Policarbonato
Tapas finales:	Aluminio
Resistencia al impacto:	IK10
Soportes:	Incluidos
Clase de eficiencia energética:	G
Peso:	1,65 kg
Cable:	10m H07BQ-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> (clavija no incluida)

# LUMINARIA TUBULAR KE-LED-EX 4003


Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

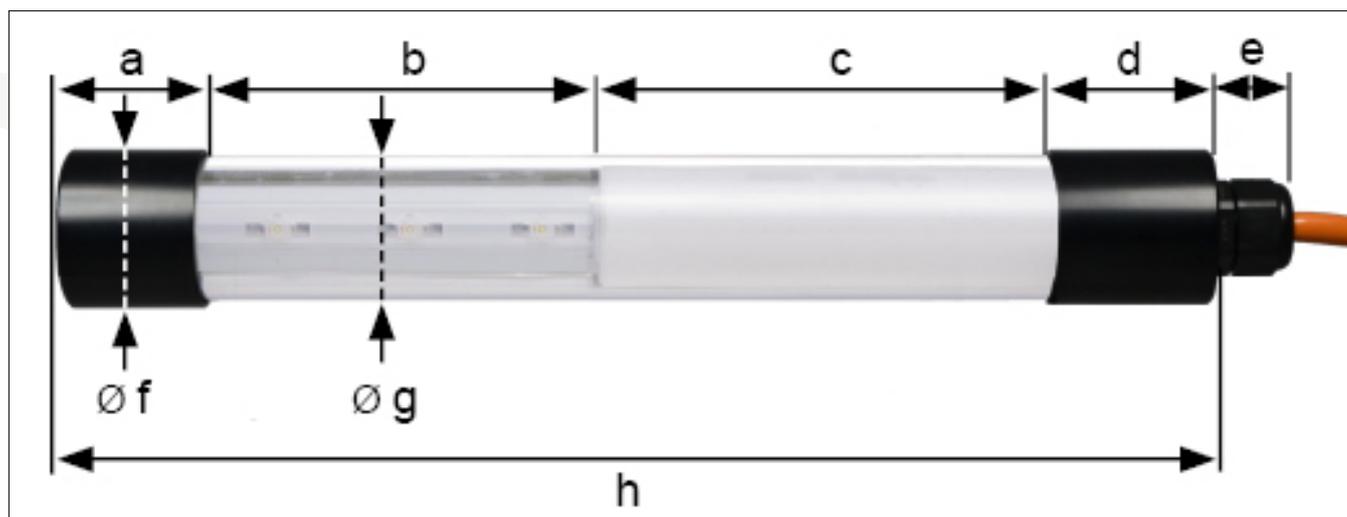

DIMENSIONES							
a	b	c	d	e	f	g	h
35	100	120	45	43	40	40	300

ACCESORIOS		
Designación:		Referencia:
	Soporte de montaje con cierre	BFK D40 EX
	Imán permanente con soporte de montaje	KM 40 EX-KL
	Lámina protectora antiestática	SFO-EX 4003

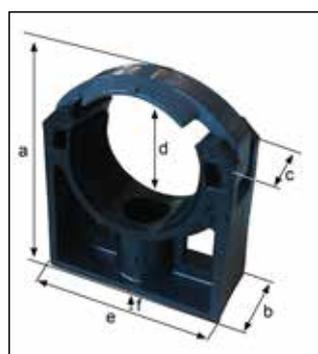

DIMENSIONES BFK D40 EX					
a	b	c	d	e	f
67	25	20	40,4	57	1x