

LUMINARIA TUBULAR KE-LED-EX 4006-0

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com


LUMINARIAS LED ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

La luminaria LED KE-LED-EX 4006, conocida también como luminaria tubular o luminaria para máquinas, se presenta como una solución de iluminación ideal para un uso seguro en máquinas, vehículos y sistemas de todo tipo en los que se requieren los más altos estándares en términos de protección contra explosiones. Con su diseño especial, no sólo cumple los estrictos requisitos de seguridad, sino que también ofrece una iluminación óptima y brillante de las áreas de trabajo, lo que la convierte en una herramienta indispensable en entornos exigentes.



- 6x POWER LEDs | 6500K
- Tubo protector de policarbonato
- Diferentes colores disponibles
- Balasto electrónico con protección especial
- Extremos de aluminio
- 2x Soportes de plástico incluidos



REFERENCIAS

Designación:	Potencia:	Tensión:	Corriente:	Flujo luminoso:	Clase de protección:	Referencia:
Luminaria Tubular EX 4006-O 12V	4,2 W	12V AC/DC	0,29 A	370 lm	III	1D0620
Luminaria Tubular EX 4006-O 24V	5,3 W	24V AC/DC	0,18 A	520 lm	III	1D0621
Luminaria Tubular EX 4006-O 42V	5,5 W	42V AC/DC	0,11 A	400 lm	II	1D0622
Luminaria Tubular EX 4006-O 110V	6,4 W	110V AC/DC	0,05 A	460 lm	II	1D0623
Luminaria Tubular EX 4006-O 230V	7,0 W	220-240V AC	0,05 A	520 lm	II	1D0624


DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T105° Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +50°C
LED:	6x POWER LED 6500K CRI >70 Vida útil >50.000h
Grado de protección:	IP68 - 50m/5h
Tubo protector:	Policarbonato
Tapas finales:	Aluminio
Resistencia al impacto:	IK10
Soportes:	Incluidos
Clase de eficiencia energética:	F (24V) / G (12V, 42V, 110V, 220V)
Peso:	1,65 kg
Cable:	10m H07BQ-F 2x1,5 mm ² (clavija no incluida)

LUMINARIA TUBULAR KE-LED-EX 4006-0

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

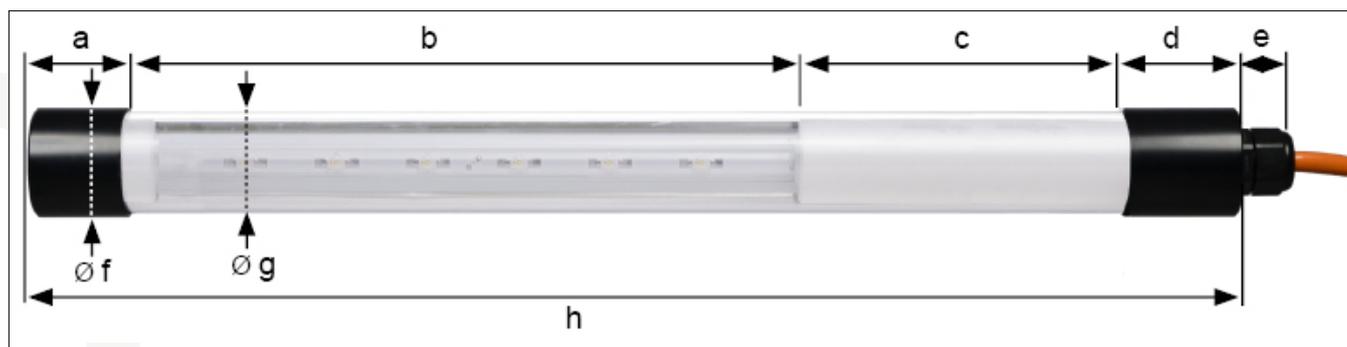


DIMENSIONES

a	b	c	d	e	f	g	h
35	265	125	45	25	43	40	470

ACCESORIOS

Designación:	Referencia:
 <p>Soporte de montaje con cierre</p>	BFK D40 EX
 <p>Imán permanente con soporte de montaje</p>	KM 40 EX-KL
 <p>Lámina protectora antiestática</p>	SFO-EX 4006

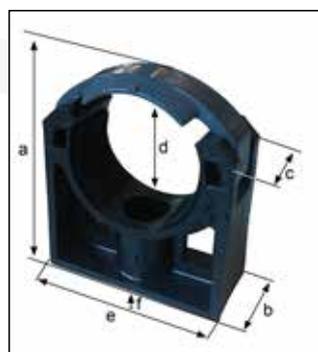

DIMENSIONES BFK D40 EX

a	b	c	d	e	f
67	25	20	40,4	57	1x

