


PINZA PUESTA A TIERRA PASIVA 70SG CON CABLE ESPIRAL

Zonas 0, 1, 2, 20, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

PUESTA A TIERRA ATEX

ZONAS 0, 1, 2 (gas) y 20, 21, 22 (polvo)

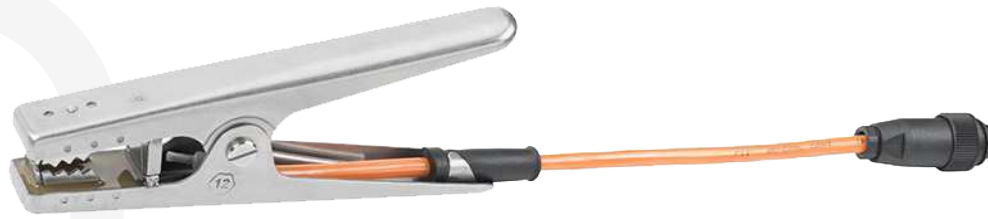

Pinza para puesta a tierra pasiva con certificado ATEX indispensable en procesos de transferencia de líquidos o sustancias peligrosas en zonas con riesgo de explosión.

Se suministra con 5m de cable en espiral color naranja, equipado con un conector ELM00714 (1 m extensible hasta 5 m).



Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Apertura de sujeción:	Fuerza de sujeción:	Long. cable espiral:	Referencia:
70SG	35 mm	140 N ±20%	5 m	6D0710

DATOS TÉCNICOS PINZA 70SG

Marcado pinza:	II 1G IIB T6 Ga, II 2G IIC T6 Gb, II 1D T80°C Da
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Material:	Acero inoxidable
Temperatura de operación:	-20°C a +70°C
Cable de tierra: (color: naranja)	Cable resistente a aceite y gasolina H07BQ-F, 3 x 1.5 mm ² Rango de temperatura -40...+90°C Con virola de cable fija Conector 4-polos
Dimensiones:	Ver figura
Peso:	Aprox. 0.6 kg
Resistencia puesta a tierra:	235 kOhm ±10%
Tensión de descarga máx.:	I max = 10A
Resistencia química:	Aceite y gasolina

