

CAJA MULTITOMAS 2 TOMAS: 2 - 1P+N+T

Zonas 1, 2, 21, 22


Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

4

CONEXIÓN Y CONTROL

TOMAS DE CORRIENTE ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

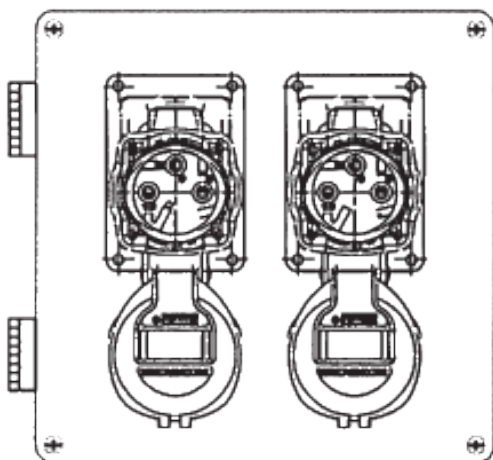

Caja multitomas certificada ATEX equipada con 2 tomas de corriente para instalación fija en áreas con riesgo de explosión.

Cuenta con 2 bases ATEX 20A 220/250V 1P+N+T y sus respectivas clavijas. Tapa con bisagras.





Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Intensidad:	Tensión:	Polos:	Prensaestopas:	Referencia:
Rack 2 Tomas 1P+N+T - P	20A	220/250V	1P+N+T	Plástico	6F0115A
Rack 2 Tomas 1P+N+T - L	20A	220/250V	1P+N+T	Latón	6F0115B
Rack 2 Tomas 1P+N+T - LN	20A	220/250V	1P+N+T	Latón niquelado	6F0115C

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb  II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio negro
Dimensiones:	255x250x120 mm
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Terminales:	4 bornas 6 mm ² y 2 bornas 6 mm ² PE. Numeración: L1-L1, N-N, PE, PE Bornas L1 (puenteadas) / Bornas N (puenteadas)
Tomas de corriente:	2 Tomas 1P+N+T 20A (clavijas incluidas)
Índice de protección:	IP65
Entradas de cable:	1x M25x1,5



Side B:
1 x M25x1,5

