

CAJA DE CONEXIONES GRP 4 ENTRADAS - 19 BORNAS

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

CAJAS DE CONEXIONES ATEX


ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Caja de conexiones para zonas con riesgo de explosión.

Fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio.

La caja cuenta con 4 entradas M25x1,5 no taponadas, y está equipada con 19 bornas de 2,5mm² + 3 bornas de tierra y una pletina de puesta a tierra de latón en su interior.

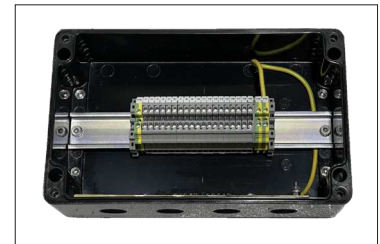

* La caja se suministra sin prensaestopas ni tapones

REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
A21-E1-02609+19T2,5+4M25	5A1001

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Carcasa:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Dimensiones:	260x160x90mm
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Voltaje de alimentación:	max. 500V
Corriente:	max. 10 A
Bornas:	19 bornas de 2,5mm ² + 3 bornas de tierra
Grado de protección:	IP66
Entradas de cable:	4xM25x1,5 (Prensaestopas no incluidos)

